

Trägolvs rivs – påsälning bjälkar

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
BED.4	Linoleummatta rivs 1 m ²	—	0,12	—
BED.4	3,2 hård träfiberskiva rivs 1 m ²	—	0,08	—
BED.4	22 råspontad panel rivs 1 m ²	—	0,20	—
BED.4	200 spånfillning rivs 1 m ²	—	0,10	—
KEJ.23	22 spånskiva 1 m ²	81:95	0,25	—
HSD.122	Riktning golvsbjälkar 1 m ²	—	0,08	—
HSD.122	45x195 bjälkar K12 2,3 m	69:81	0,25	—
HSD.122	Krysskolvnig 0,25 m	3:28	0,07	—
BEY	73x220 balklag behålles 1 m ²	—	—	—
IBF.21	45 mineralullsskiva-37 1 m ²	25:35	0,06	—
BEY	22 råspontad panel behålles 1 m ²	—	—	—
KBC.322	13 gipsskiva (B=900) 1 m ²	34:50	0,22	—
		214:89	1,43	—

Materialkostnad	214:89
Arbetslön 1,43 tim á 177:—	253:11
Omkostnadspålägg 252% på arbetslön	637:84
Sektionskostnad exkl moms	1 105:84

Vikt 90/70 kg/m²
 Brandklass REI 30
 Ljudisoleringsklass [35dB] 35dB
 Stegljudsklass [78dB*] 78dB*


Trägolvs rivs – nytt klinkergolv

BSAB 96	Åtg	Mtrl	Tid	UE
BED.4	Vinylplasmatta rivs 1 m ²	—	0,12	—
BED.4	3,2 hård träfiberskiva rivs 1 m ²	—	0,08	—
BED.4	22 råspontad panel rivs 1 m ²	—	0,20	—
MBE.121	Klinkerplattor, standard 1 m ²	—	—	870:—
MBE.1212	Fuktskydd typ tätduk 1 m ²	—	—	300:—
MHJ.12	30 armerat flytspackel i fall 1 m ²	—	—	650:—
KBC.324	13 gipsskiva golv 1 m ²	48:55	0,16	—
KEJ.23	22 spånskiva 1 m ²	81:95	0,25	—
BEY	73x200 balklag behålles 1 m ²	—	—	—
BEY	100 spånfillning behålles 1 m ²	—	—	—
BEY	22 råspontad panel behålles 1 m ²	—	—	—
		130:50	0,81	1820:—

Materialkostnad	130:50
Arbetslön 0,81 tim á 177:—	143:37
Underentreprenader	1 820:—
Omkostnadspålägg 252% på arbetslön	361:29
Omkostnadspålägg 6% på UE	109:20
Sektionskostnad exkl moms	2 564:36

Vikt 65/155 kg/m²
 Brandklass REI 60
 Ljudisoleringsklass [40dB] 35dB
 Stegljudsklass [78dB*] 78dB*

9.021

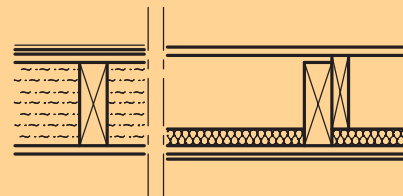

9.022

