


3

kontorslokaler

3.003

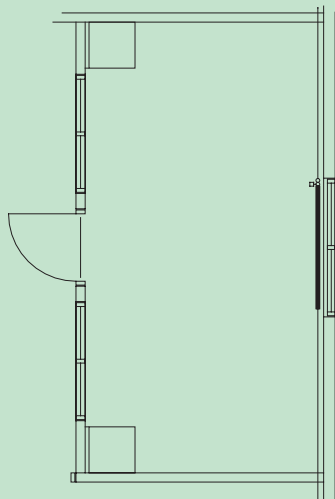


Kontor 2 personer, radiator

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
17.003	Radiator TP11–516/termostatv 1 st	1546:30	1,05	–
10.038	12 Väggförlagd oisol vs press..... 2,5 m	269:50	1,30	–
10.039	15 Väggförlagd oisol vs press..... 2,5 m	269:50	1,30	–
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2085:30	3,65	–

Materialkostnad	2 085:30
Arbetslön 3,65 tim á 139:—.....	507:35
Omkostnadspålägg 294% på arbetslön	1 491:61
Sektionskostnad exkl moms..... kr/st	4 084:26

3.004

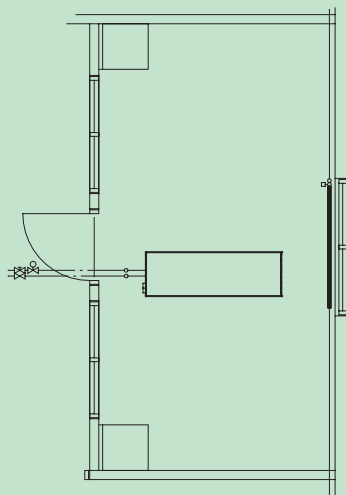

Kontor 2 personer, radiator, kylbaffel

	Åtg	Mtrl	Tid	UE
#1750001	Inkoppling av värmare/kylare 2 st	–	0,30	–
R4873030	15 förinst-ventil Trim 220..... 2 st	261:80	–	–
10.111	15 Cu-rör takf isol kyla/våv..... 3 m	541:80	1,50	1209:66
17.003	Radiator TP11–516/termostatv 1 st	1546:30	1,05	–
10.038	12 Väggförlagd oisol vs press..... 2,5 m	269:50	1,30	–
10.039	15 Väggförlagd oisol vs press..... 2,5 m	269:50	1,30	–
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		2888:90	5,45	1209:66

Materialkostnad	2 888:90
Arbetslön 5,45 tim á 139:—.....	757:55
Underentreprenader	1 209:66
Omkostnadspålägg 294% på arbetslön	2 227:20
Omkostnadspålägg 6% på UE	72:58
Sektionskostnad exkl moms..... kr/st	7 155:89

Baffel och styrventil lev. av LE.